
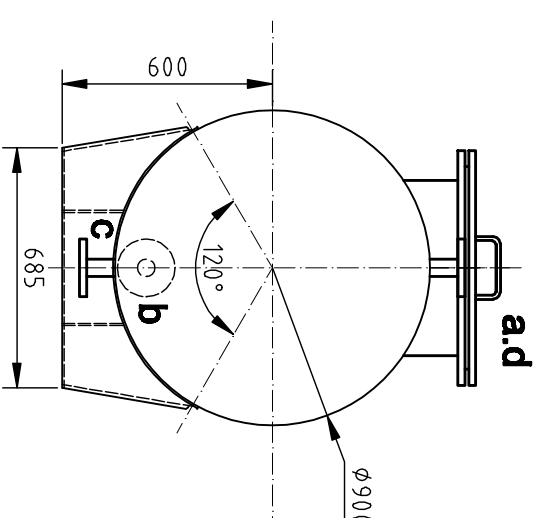


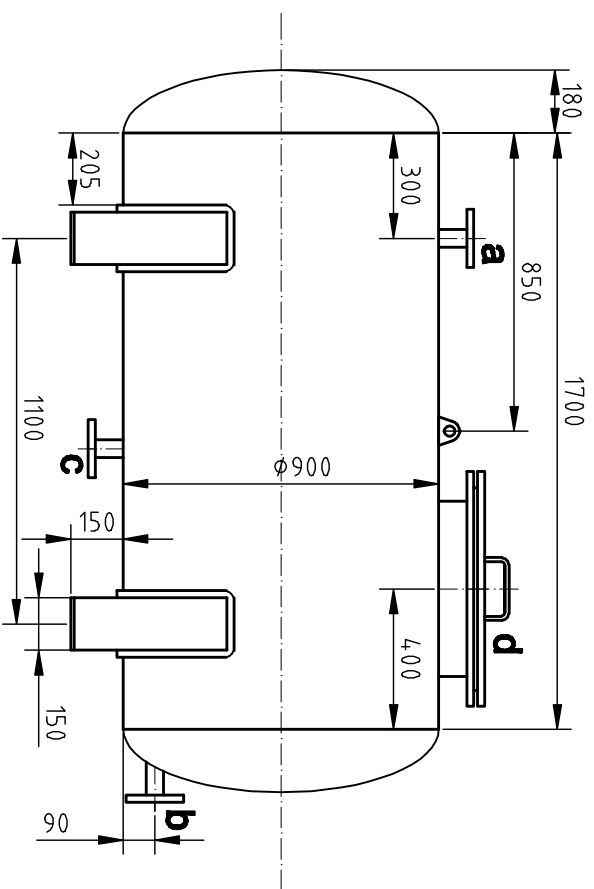

管 口 表

名称	进料	出料	排污	人孔
孔位	a	b	c	d
通径DN	50	50	50	500
螺孔距	125	125	125	620
螺孔径	16	16	16	16
螺孔数	4	4	4	12

说明:

- 1.管口法兰GB9119.3-88公称压力为PN1.0MPa.
- 2.罐体钢板Q235厚度6mm.衬塑PE厚度16mm,
- 罐身设吊耳一个.
- 3.罐体喷三道防锈漆防腐.
- 4.使用环境为常压, 温度≤80℃.

1立方卧式钢衬塑储罐			GPW01		成都仁信源科技有限公司
制 图	刘星	日 期	11.11.25	图 号	
审 核		重 量		比 例	