
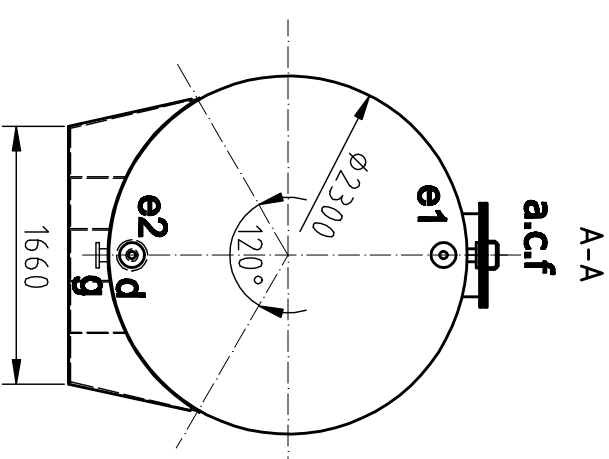


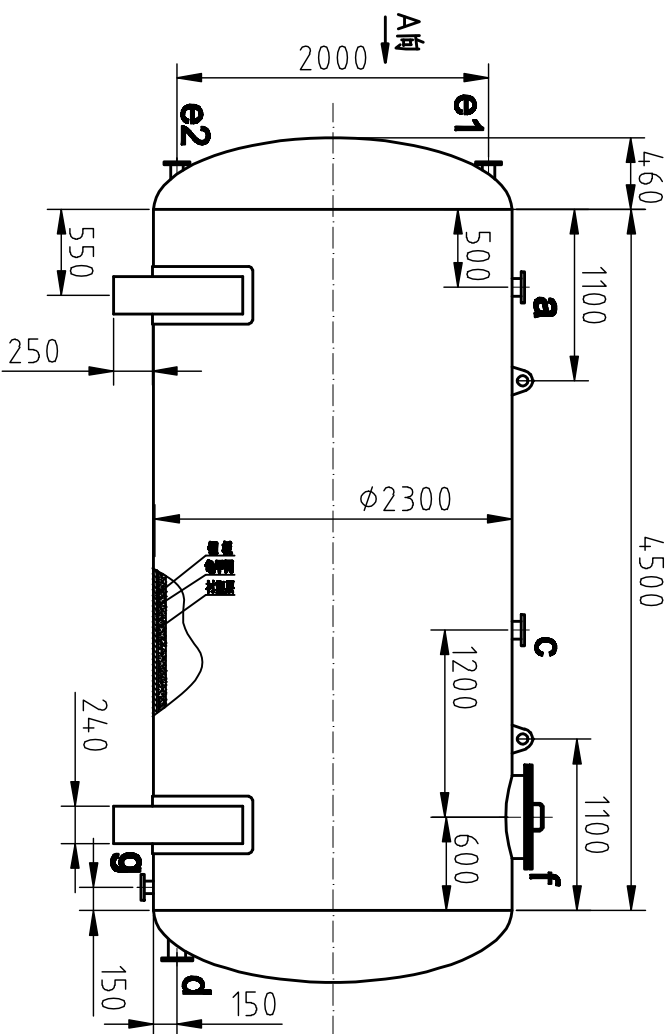

说明:

- 1.管口法兰公称压力PN1.0MPa.
- 2.罐体钢板Q235厚度6mm.封头钢板8mm.
- 3.罐体衬塑PE厚度16-18mm,罐顶设吊耳2个.
- 4.罐体喷三道防锈漆.
- 5.使用环境为常压,温度≤100℃.

管口表

名称	进料	液位	出料	排污口	人孔
孔位	a,c	e1,e2	d	g	f
通径DN	80	50	80	50	500
螺孔距	160	125	160	125	620
螺孔径	16	14	16	14	16
螺孔数	8	4	8	4	12

20立方卧式圆型钢衬塑储罐			GPW20		图号	RXY1220
制图	刘星	日期	12.02.26	比例	1:4.5	
审批		重量				

成都仁信源有限公司