
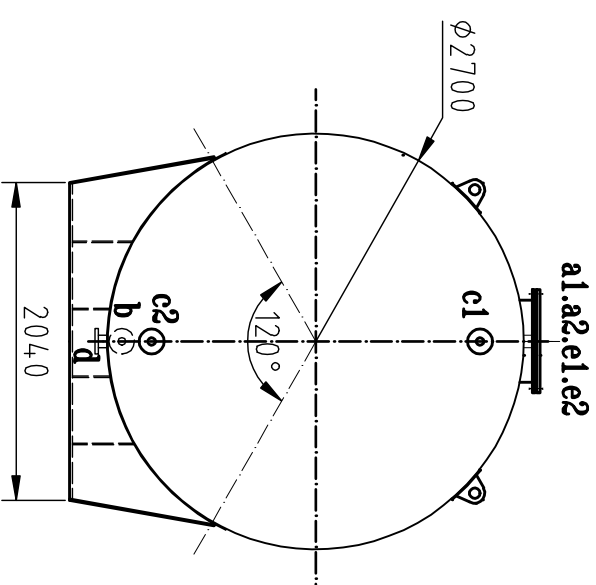


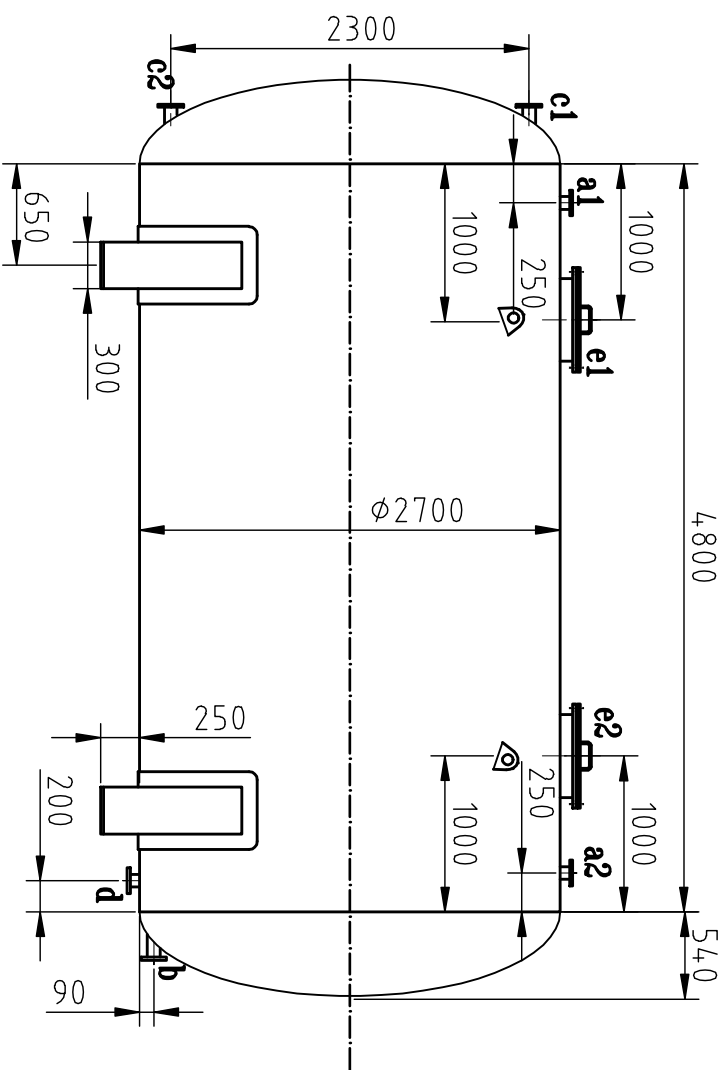

管口表

名称	进料	出料	液位	排污	人孔
孔位	a1,a2	b	c1,c2	d	e1,e2
直径DN	50	50	50	50	500
螺孔距	125	125	125	125	620
螺孔径	16	16	16	16	16
螺孔数	4	4	4	4	12

说明:

- 1.管口法兰公称压力PN1MPa.
- 2.封头罐体钢板材料为Q235 厚度8mm.
- 3.桶体内衬PE厚度16-18mm,罐身设吊耳4个.
- 4.罐体喷三道防锈漆.
- 5.使用环境为常压,温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$.

30立方卧式圆型钢衬塑储罐			GS-30		
制图	游贤波	日期	11.02.27	图号	RXYGS201230
审批		重量		比例	1:4.5
成都仁信源科技有限公司					