

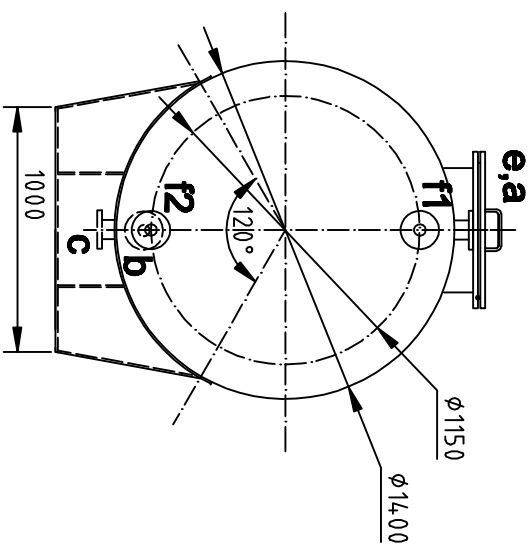


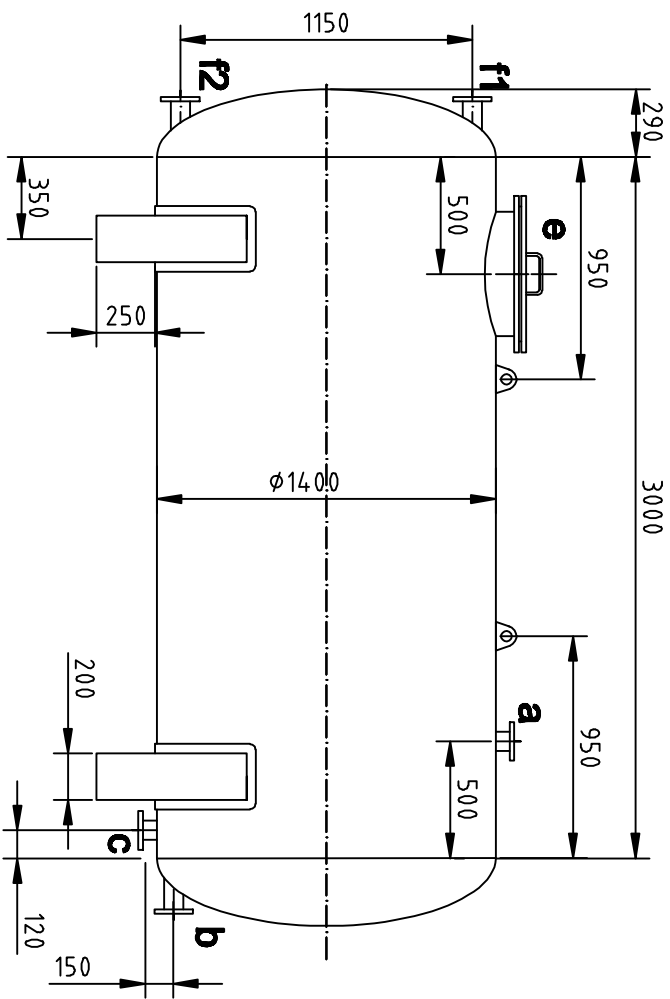

说明:

- 1.本设备制造，钢体参照NB/T 47003.1-2009《钢制焊接压力容器》制作和产品验收。
- 2.法兰连接尺寸，标准执行（GB/T 9119-2010），公称压力PN1.0MPa
- 3.罐体钢板Q235B，厚度6mm,封头厚度6mm
- 3.罐顶设吊耳2个.
- 4.罐体喷三道防锈漆.
- 5.使用环境为常压，温度≤100℃.



管 口 表

名 称	进料	出料	排污口	人孔	液位
孔 位	a	b	c	e	f1/f2
通径DN	40	50	50	500	50
螺孔距	110	125	125	620	125
螺孔径	18	18	18	25	16
螺孔数	4	4	4	20	4

5立方卧式圆型碳钢储罐				GPW05		图 号	RXY14.0514
制 图	谢洪杰	日 期	14.05.14	比 例	1:30		
审 批		重 量		成都仁信源科技有限公司			